ISO 9001:2008
TÜV SÜD

X25

Kondensator przeciwzakłóceniowy
Entstörkondensatoren / RFI Capacitor

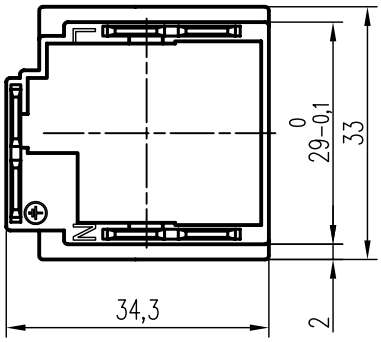

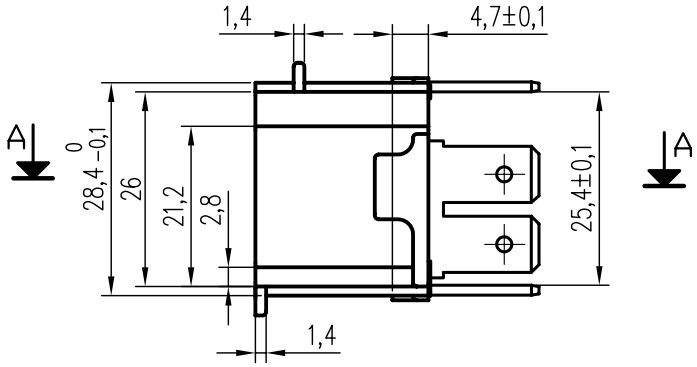

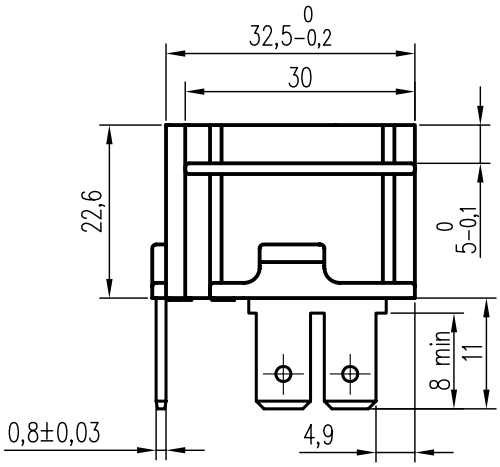

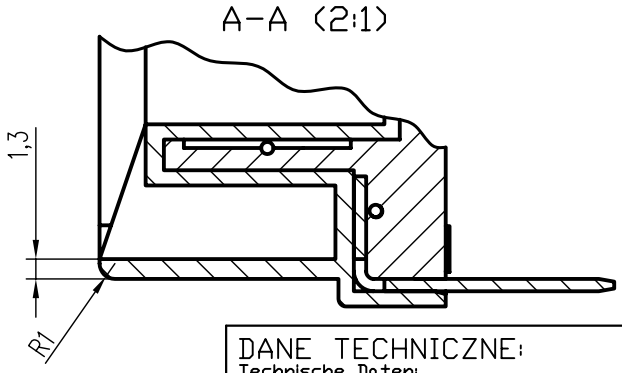

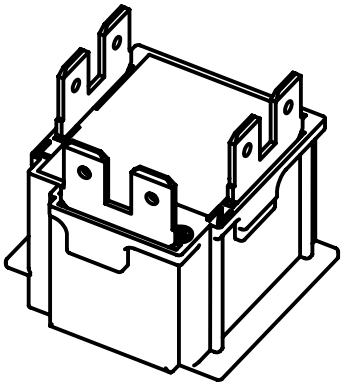

PRZYKŁADOWY NADRUK
PRINTING LAYOUT EXAMPLE
BESTEMPELUNGSBEISPIEL

MIFLEX X25
0,1µF + 1MΩ X2Y2
+2x0,027µF
250V~ 50/60Hz 16A/40°C
HMF 25/100/21 B
EN 60384-14



10/14

DANE TECHNICZNE: Technische Daten: Technical data:	
Pojemność znamionowa: Nennkapazität: Rated capacitance:	kl.X2 – 0,1µF kl.Y2 – 27nF
Tolerancja pojemności: Kapazitätstoleranz: Capacitance tolerance:	±20%
Prąd znamionowy: Nennstrom: Rated current:	16A/40°C
Napięcie znamionowe: Nennspannung: Rated voltage:	250Vac
Częstotliwość napięcia: Nennfrequenz: Rated frequency:	50÷60Hz
Kategoria klimatyczna: Klimatische Kategorie: Climatic category:	25/100/21 B
R rezystora rozładowczego: Entladewiderstand: Discharging resistor:	1MOhm
100% test napięciowy u producenta: 100% Prüfspannung beim Hersteller: 100% Voltage Test in production:	kl.X2 – 1625Vdc – 2s kl.Y2 – 2800Vdc – 2s
Wymagania: Anforderungen: EN 60384-14; EN60335-1 p.30 Requirements:	
Obowiązujące Warunki Techniczne: Technische Richtlinien: Valid specifications:	WT-08/MIFLEX/ X17-3E/X25/X26

Notes:
1. Double male tabs for each connection 6,3x0,8 tinned steel.
2. Label printings: producer name, technical dates, production date.

MIFLEX S.A.
ZAKŁADY PODZESPOŁÓW RADIOWYCH
99-300 KUTNO, UL. GRUNWALDZKA 3 POLAND
Chief Engineering Specialist +48 24 355 12 10
Design Department +48 24 355 12 77
Production Engineering Department +48 24 355 12 77
Fax +48 24 355 12 88
E-mail miflex@miflex.com.pl

Data aktualizacji: (Letzte Aktualisierung/Revision date) 30.10.2014